



NJ1405U-T系列 UV激光喷码机



兼容热转印生产线, 可无缝接入 TTO 生产线, 专为复合膜与软包装场景优化



无需更换打印头, 有效减少停机时间, 确保生产线稳定运行



零耗材, 无需更换色带与喷头, 激光打标稳定可靠, 免维护运行



非接触式打标, 实现精准打标, 且不会损伤工件表面



配备 10.1 英寸高清触控屏, 界面友好易懂, 操作高效快捷



打印头体积小, 易于集成安装, 便于生产线升级改造




食品零食



日化用品



乳品饮料



电子工业



精密五金



家用电器



技术参数

激光类型与特点	<ul style="list-style-type: none"> - 主要材质: 阳极氧化铝结构 + 不锈钢 - 激光管: 5W 纳秒紫外激光器 - 波长: 355纳米 - 冷却系统: 水冷 (一体式) - 定位方式: 紫外定位 + 红外辅助对焦 	用户界面	<ul style="list-style-type: none"> - 屏幕尺寸: 10.1 英寸
应用/基材	<ul style="list-style-type: none"> - 该机型特别适用于正在使用热转印打码机 (TTO) 的生产线 - 塑料: PE、PVC、PP、PS、POM、PC、亚克力、尼龙等 - 柔性电路板 (FPC) - 金属: 不锈钢、铝、金、银、钛、黄铜等 - 木制品: 中密度纤维板、胶合板、纤维板 - 玻璃* 	通讯及 I/O 接口	<ul style="list-style-type: none"> - UDP、TCP/IP 和 RS232 - 支持编码器与传感器信号输入
速度	<ul style="list-style-type: none"> - 振镜标刻速度: 最高5000毫米/秒* - 生产线速度: 最高200米/分* 	标配及选配	<ul style="list-style-type: none"> - 标配: 主机、10.1寸外挂式触摸屏、光纤电眼、万向调节电眼支架、内六角工具套装 (紫外激光包含水冷机) - 选配: 大头电眼、2000p同步器、同步器支架、同步器靠背轮、抽烟机 (单头) - 可选镜片 (详情请见下表“标识区域与焦距”)
标刻特性	<ul style="list-style-type: none"> - 打印行数: 只受到字符高度和打标区域的限制 - 双行字体、点阵字体、标准工业字体 (Windows 真字体)、单行字体 - 条码: Code 39、EAN-13、Code 128、Code 93、Code 128A、Code 128B、Code 128C、GS1-128、PDF417、ITF-14、Codebar 2、UPC-A - 二维码: QR码、Data Matrix码、Aztec码、Han Xin码 - 图形、Logo、符号等 - 直线、环形、角度、反打、旋转、自动日期、连续及批次编号、分层码、时间码、实时时钟 	标识区域与焦距	<ul style="list-style-type: none"> - UV场镜/100*100mm - UV场镜/200*200mm
		物理特性	<ul style="list-style-type: none"> - 环境温度: 5-40°C (41-104°F) - 环境湿度: 10%-90%, 无冷凝 - 电气要求: 100~130VAC / 200~240VAC, 50~60Hz, 0.72kW - 整机尺寸: 详情请见尺寸图 - 净重: 24kg

* 实际效果受材料种类、表面状况及打标内容复杂度影响。

产品尺寸 (单位:mm)

打印头

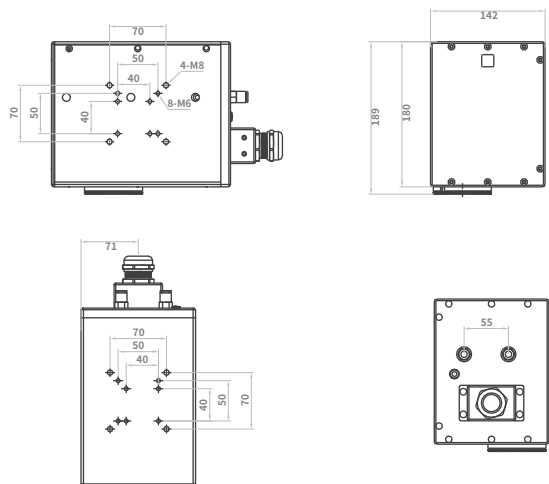

水箱

