


NICEJET 耐捷

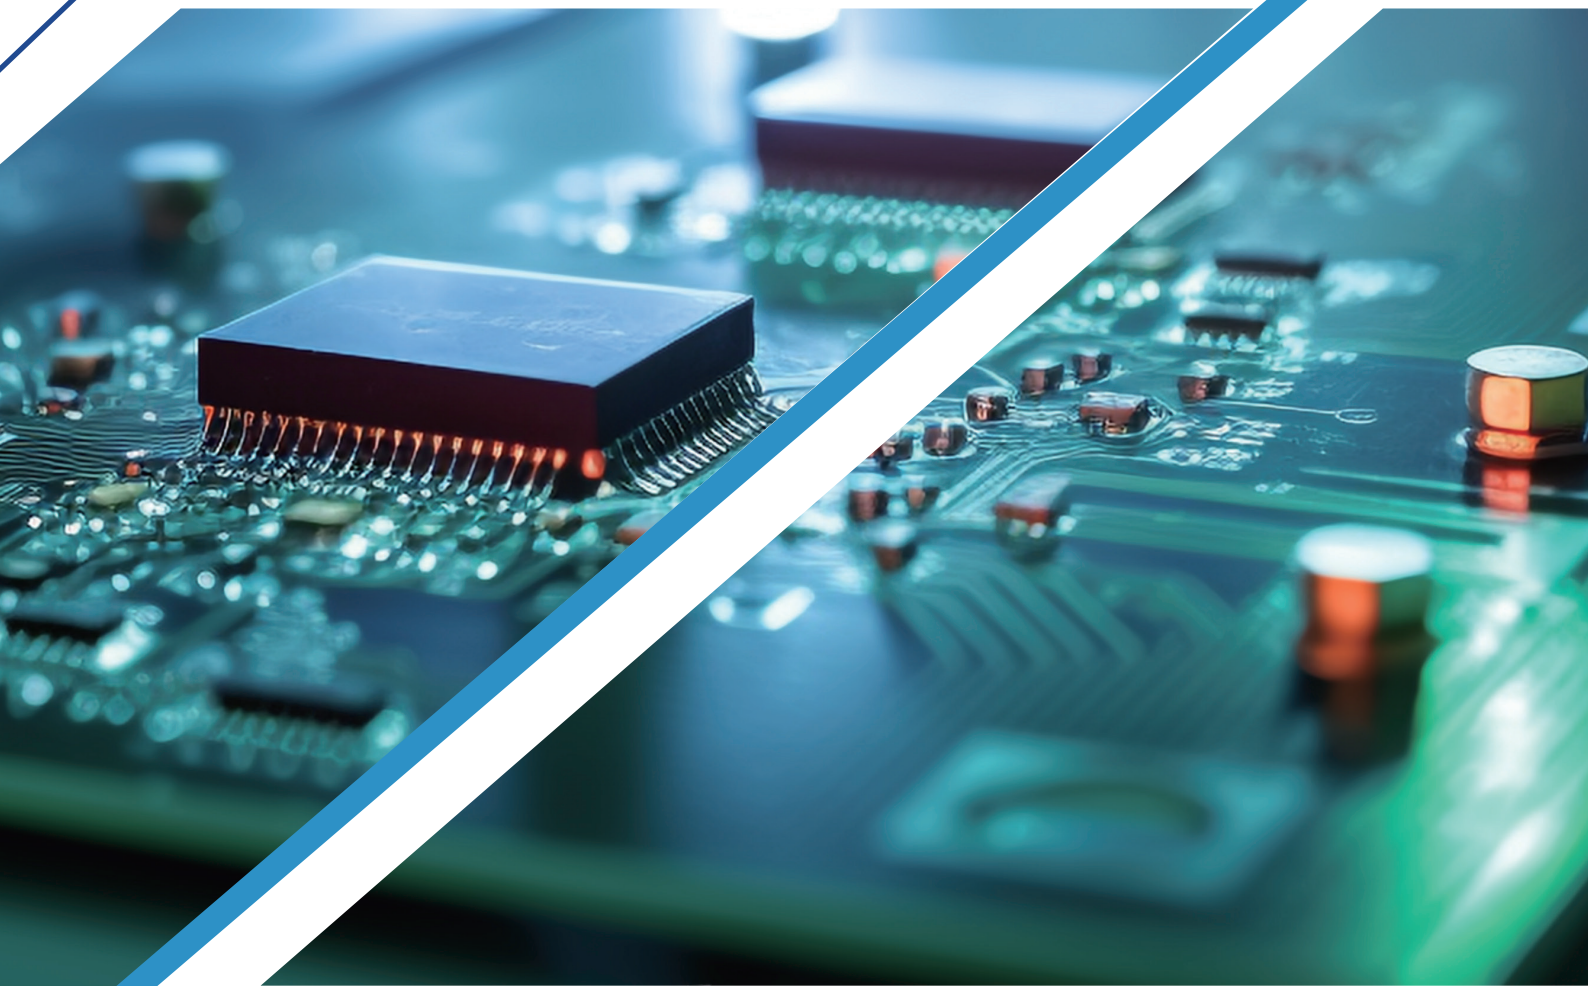

NJ9370系列




小字符喷码机

多元墨水 广泛应用

打样案例



产品尺寸(mm)

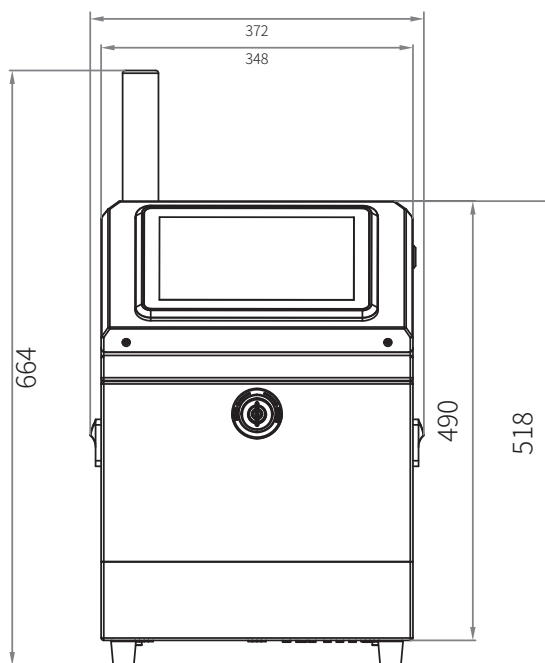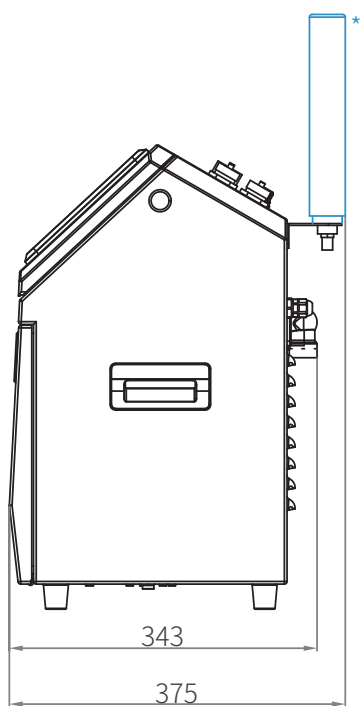


*:报警灯为选配配置



上海耐捷标识技术有限公司
官方网址: www.nicejet.com
咨询热线: 400-8216-893

产品如参数等更新, 不再另行通知, 以更新后的产品信息为准
版本号: CNJ937025002

耐捷NJ9370系列小字符喷码机适配多种轻颜料型墨水,如抗迁移、红墨、黄墨、蓝墨等多种类型,能够满足您各种严苛的喷码需求。NJ9370系列具备高速、标准、高质量三种喷印模式。无论是工业品上的耐久标识,还是零部件上的二维码喷印, NJ9370都能高效精准地完成,确保产品追溯性和生产信息的准确传递,满足行业对喷码质量和可靠性的高标准需求。

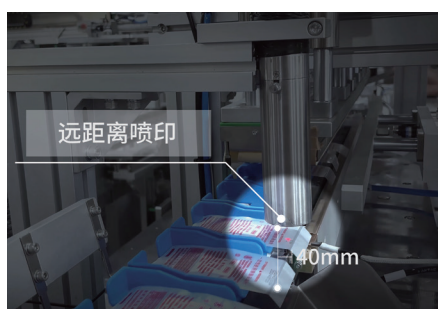

经典的喷嘴震荡频率,生产出质量良好且圆润的墨滴,独特设计的充电算法,能够在微小墨滴破空飞行时准确到达预定点位,即使在远距离喷印的应用场景下,依旧能够出色稳定的完成喷印任务。

适用红墨、黄墨、蓝墨以及抗迁移等多种特殊墨水,能在特殊产品表面提供稳定、清晰的标识,确保喷码的长期可读性和耐久性,轻松应对各类复杂工况挑战。



可自定义界面快捷菜单的10英寸彩色大触摸屏,显示清晰、操作直观,让您轻松查看喷码内容,提升工作效率。

Tips:进入快捷方式设置菜单,轻松点选适合您日常生产操作的应用功能,让其成为您的专属喷码适配界面。

无论是字符还是各类条码/二维码, NJ9370都能提供出色的喷印品质,助力您的品牌成功。

采用经典的喷嘴晶振协作参数:40um-125kHz, 50um-100kHz, 60um-76.8kHz, 70um-64kHz, 为您提供始终如一的喷印品质。模块化混合缸系统,在各类严苛环境下,提供连续稳定的墨路运行能力。

精确的充电控制系统,确保良好的墨滴飞行路径。

技术参数

屏幕尺寸/类别	10英寸彩色触摸屏
喷嘴	40um 50um 60um 70um
喉管	长:2700mm 直径:21mm 弯曲半径:150mm
打印距离	3mm-10mm (40um) 5mm-25mm (50um) 5mm~40mm(60/70um)
打印模式	高速、标准、高质量
喷印行数	1行 (34点阵), 4行(7*5)
喷印字体	5x5, 6x5, 7x4, 7x5, 9x6, 9x6 bold, 11x8, 11x8 bold, 16x11, 24x17, 32x22
打印内容	数字, 字符, 二维码、条形码、班次、图案
信息编辑	所见即所得
界面语言	简体中文, 繁体中文, 英语, 法语, 德语, 葡萄牙语, 瑞典语, 越南语, 西班牙语, 土耳其语, 俄语, 阿拉伯语等
数据接口	USB, **TCP/IP, **RS232
电气要求	100-120V/200-240V AC 47-63Hz 3.5A 额定156W (典型104W)
工作环境	5~45°C, 90%相对湿度无冷凝 (使用选定的墨水, 根据生产环境调整, 实际安装可能需要其他硬件。)
防护等级	IP55
墨盒/溶剂盒容量	750ml 染料型, ***350ml 颜料型
适用墨水	轻颜料型、染料型
净重	25kg

*: 本产品手册刊载的资料及图片因配置、产品更新等原因可能与实际产品略有差异, 且参数数据以实验室恒定测试工况结论为依据与用户现场工况可能存在差别而导致不同, 请以实际使用为准。

** : 可选配置

*** : 根据墨水型号而定

