

NICEJET 耐捷



NJ9380系列




小字符喷码机

白墨喷码, 清晰对比

打样案例



产品尺寸(mm)

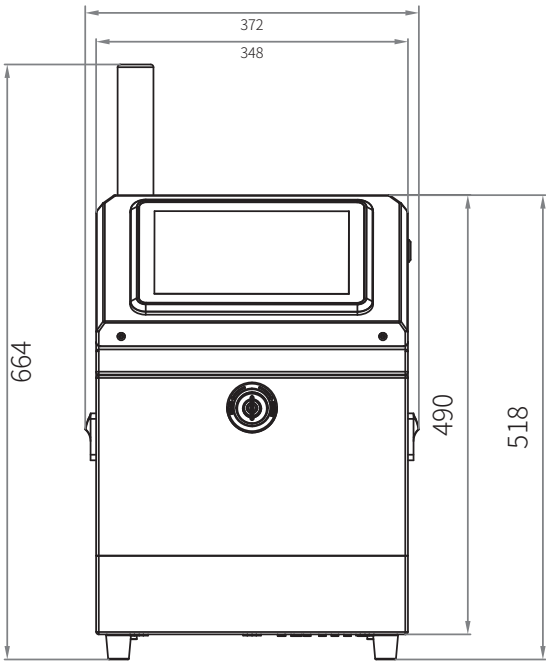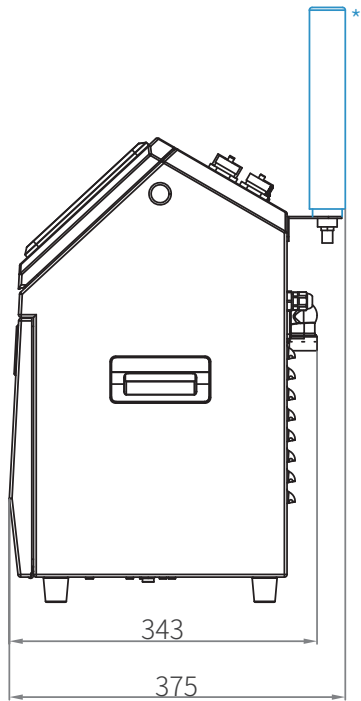

*:报警灯为选配配置



上海耐捷标识技术有限公司
官方网址: www.nicejet.com
咨询热线: 400-8216-893



产品如参数等更新, 不再另行通知, 以更新后的产品信息为准
版本号: CNJ938025002

耐捷NJ9380系列小字符喷码机适配重颜料型墨水, 可用高对比度、高附着力的白墨, 确保喷印内容在复杂背景下清晰可见, 避免模糊或无法读取, 显著提升产品识别效率。它提供高速、标准、高质量三种喷印模式, 高速模式可在高速运转的生产线上稳定输出喷码信息, 呈现清晰优质的喷码内容。此外, NJ9380系列还具备多个为线缆行业定制的功能, 无论是电力电缆、BV电线还是汽车线束等各类产品, 都能在高温、高湿、交联、辐照等严苛条件下保持清晰、耐久的标识。




准确计量生产线缆的长度, 自动喷印每米标识, 帮助生产过程中的追溯和管理。NJ9380系列白墨喷码机设计经过优化, 能适应高负荷、快速生产的环境, 具备高稳定性, 减少故障率并降低维护成本, 从而为线缆企业提供高效、低运营成本的喷码解决方案。

可选采用翻盖式喷头防护罩设计, 简化了喷头的日常维护流程。短短十几秒内, 您即可轻松完成喷头的清洗操作, 无需复杂的工具或繁琐的步骤, 有效节省了维护时间和精力。

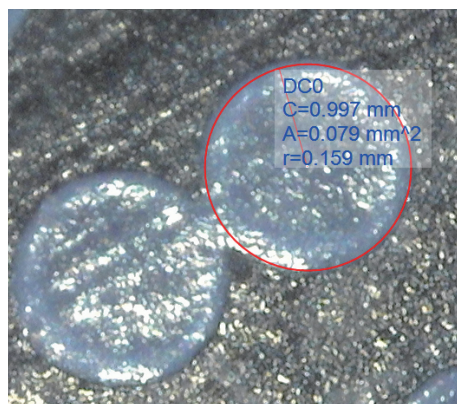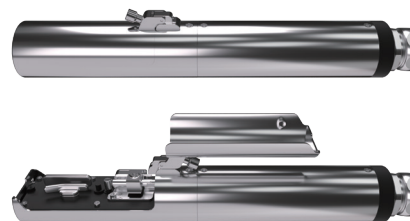

支持高对比度的白色墨水喷印技术, 能够在深色物体表面实现清晰、鲜明且牢固的标识效果, 广泛适用于多种行业和应用场景。特别适合在黑色电缆、塑料管材、深色日化包装等物品上进行喷印, 即使在复杂的深色背景上, 标识内容也能保持高度的可读性和辨识度。

诸多更适用于易沉淀颜料型白墨的设计, 如更强的自动清洗功能、自动调整循环搅拌时间等功能。采用墨盒一次性添加模式, 有效杜绝墨盒内颜料成分沉淀导致的添加异常等问题。



技术参数

屏幕尺寸/类别	10英寸彩色触摸屏
喷嘴	60um 70um ***40um ***50um
喉管	长:2700mm 直径:21mm 弯曲半径:150mm
打印距离	3mm-10mm (40um) 5mm-25mm (50um) 5mm~40mm(60/70um)
打印模式	高速、标准、高质量
喷印行数	1行 (34点阵), 4行 (7*5)
喷印字体	5x5, 6x5, 7x4, 7x5, 9x6, 9x6 bold, 11x8, 11x8 bold, 16x11, 24x17, 32x22
打印内容	数字, 字符, 二维码、条形码、班次、图案
信息编辑	所见即所得
界面语言	简体中文, 繁体中文, 英语, 法语, 德语, 葡萄牙语, 瑞典语, 越南语, 西班牙语, 土耳其语, 俄语, 阿拉伯语等
数据接口	USB, **TCP/IP, **RS232
电气要求	100-120V/200-240V AC 47-63Hz 3.5A 额定156W (典型104W)
工作环境	5~45°C, 90%相对湿度无冷凝 (使用选定的墨水, 根据生产环境调整, 实际安装可能需要其他硬件。)
防护等级	IP55
墨盒/溶剂盒容量	750ml 染料型, ***350ml 颜料型
适用墨水	重颜料型、轻颜料型、染料型
净重	25kg

*:本产品手册刊载的资料及图片因配置、产品更新等原因可能与实际产品略有差异, 且参数数据以实验室恒定测试工况结论为依据与用户现场工况可能存在差别而导致不同, 请以实际使用为准。

** : 可选配置

*** : 根据墨水型号而定

