

NICEJET 耐捷



NJ9350系列




小字符喷码机

高效喷印 品质出众

打样案例




产品尺寸(mm)

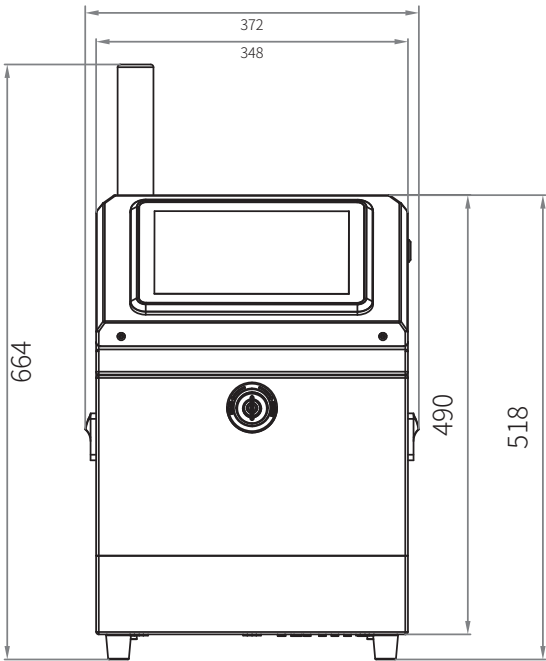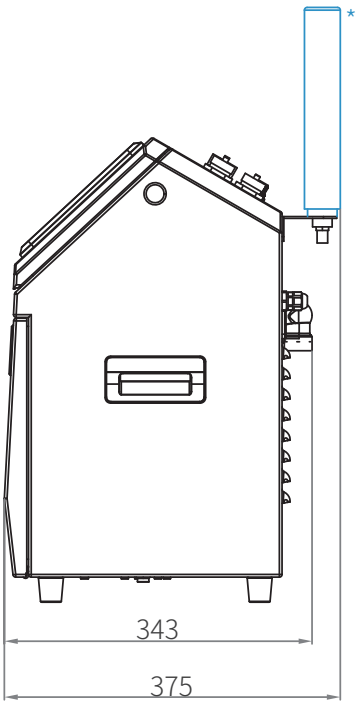

*:报警灯为选配配置



耐捷NJ9350系列小字符喷码机具备高速、标准和高质量三种喷印模式，能够满足不同生产场景的需求。在高速运转的生产线上稳定输出喷码信息，大幅提升生产效率。NJ9350系列还适配多种染料型墨水，能够为PVC、PE、PET、金属等广泛材质的产品提供可靠附着力的喷码信息。凭借优良的喷码技术，在各种材质上实现高质量的打印效果，尤其在食品饮料等行业的高速产线上，能够呈现清晰、持久的标识内容，满足您对包装美观、信息准确以及标识耐久的高品质要求。



支持34点阵、4行喷印高度，能够轻松应对多种模板内容的设计需求。可选40mm喷印距离，即使面对凹凸不平的产品表面，也能确保喷印效果。

*需要使用高质量打印模式

无论您需要喷印单行或多行信息，可选的高速喷印格式帮助提升您的产线效率。

NICEJET NJ9300 SERIES CIJ
LET EVERYTHING BE TRACED

喷印速度90m/min

NICEJET NJ9300 SERIES CIJ
LET EVERYTHING BE TRACED

喷印速度100m/min

NICEJET NJ9300 SERIES CIJ
LET EVERYTHING BE TRACED

喷印速度110m/min


NICEJET NJ9300 SERIES CIJ
LET EVERYTHING BE TRACED

喷印速度120m/min



新手无忧，操作简单易懂，仅需15分钟即可熟练掌握核心功能，快速上手，轻松实现高效操作。

5~45℃环境温度，我们的产品都能保持稳定的性能，确保您的工作顺利进行。



技术参数

屏幕尺寸/类别	10英寸彩色触摸屏
喷嘴	40um 50um 60um 70um
喉管	长:2700mm 直径:21mm 弯曲半径:150mm
打印距离	3mm-10mm (40um) 5mm-25mm (50um) 5mm~40mm(60/70um)
打印模式	高速、标准、高质量
喷印行数	1行 (34点阵), 4行(7*5)
喷印字体	5x5, 6x5, 7x4, 7x5, 9x6, 9x6 bold, 11x8, 11x8 bold, 16x11, 24x17, 32x22
打印内容	数字, 字符, 二维码、条形码、班次、图案
信息编辑	所见即所得
界面语言	简体中文, 繁体中文, 英语, 法语, 德语, 葡萄牙语, 瑞典语, 越南语, 西班牙语, 土耳其语, 俄语, 阿拉伯语等
数据接口	USB, **TCP/IP, **RS232
电气要求	100-120V/200-240V AC 47-63Hz 3.5A 额定156W (典型92W)
工作环境	5~45°C, 90%相对湿度无冷凝 (使用选定的墨水, 根据生产环境调整, 实际安装可能需要其他硬件。)
防护等级	IP55
墨盒/溶剂盒容量	750ml
适用墨水	染料型
净重	25kg

*: 本产品手册刊载的资料及图片因配置、产品更新等原因可能与实际产品略有差异, 且参数数据以实验室恒定测试工况结论为依据与用户现场工况可能存在差别而导致不同, 请以实际使用为准。

** : 可选配置

